



特長


- 小型で軽量のハイパワーニブラー。
- 操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。
- スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。
- 90°に曲げたワークも切断することができます。
- 溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。
- 切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右 90°毎)に変えられます。
- 切り屑は下方へ自然に排除されます。
- ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断することができます。
- 動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。
- 切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。
- モータは二重絶縁構造で安全です。



仕様

最大切断板厚	軟鋼板	SPCC (400N/mm ²)	mm	5.0
	ステンレス	SUS304 (600N/mm ²)	mm	3.2
	硬鋼板	SCM・SK (800N/mm ²)	mm	2.5
	アルミニウム	A5052 (250N/mm ²)	mm	7.0
切断速度			m/分	1.5
最小切断半径			mmR	90
中抜下穴			mm	41
負荷ストローク			/分	720
定格消費電力			W	1200
重量			Kg	4.0

仕様や外観は予告なく変更することがあります

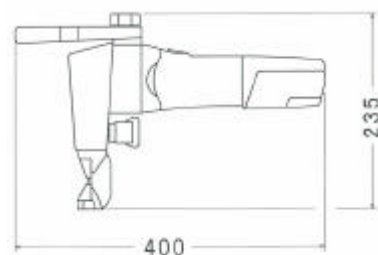

株式会社 サンワ

<http://www.sanwa-tool.com>

- 本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
 〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750
- 大阪営業所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7
 スペース・ライフ新大阪 101
 〒533-0033 TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128
- 関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
 〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604
- 名古屋駐在所 名古屋市東区白壁 3-16-16
 コート白壁 102
 〒461-0011 TEL 052-934-0180 FAX 052-934-0183

ご用命は