



**特長**

- 小型で軽量のハイパワーニブラー
- 操作は簡単で特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です
- スイッチON時は電子制御によりソフトスタート
- 90° に曲げたワークも切断することができます
- 溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です
- 切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右 90°毎)に変えられます
- 切り屑は下方へ自然に排除されます
- ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断することができます
- 動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます
- 切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため定規やケガキ線に合わせての加工が容易です
- モーターは二重絶縁構造で安全です




**仕様**

最大切断板厚	軟鋼板	SPCC・SS (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	5.0
	ステンレス	SUS304 (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	3.2
	硬鋼板	SCM・SK (800N/mm <sup>2</sup> )	mm	2.5
	アルミニウム	A5052 (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	7.0
切断速度	(100-120V/200-230V)		m/分	1.2/1.5
最小切断半径			mmR	90
中抜き穴			φ mm	41
無負荷ストローク			/分	820
定格消費電力	(100-120V/200-230V)		W	1400/1700
重量			Kg	3.9

※仕様や外観は予告なく変更することがあります

※板厚や切断材料に対応した刃物(オプション)が必要になります

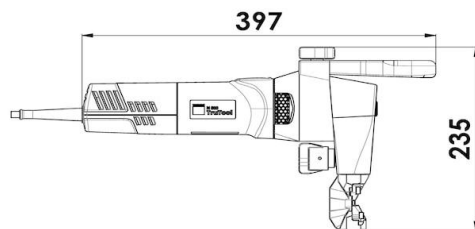

**株式会社 サンワ**

<http://www.sanwa-tool.com>

本社・工場  
〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559  
TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所  
〒533-0033

大阪市東淀川区東中島 4-2-7  
スペース・ライフ新大阪 101  
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所  
〒273-0046

千葉県船橋市上山町 1-105  
TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604

ご用命は